

High Sparkle 40/45/50 glazenspoelmachine

rhima

Professionele afwasapparatuur



Een glazenspoelmachine voor elke situatie



MEER DAN EEN VAATWASMACHINE ALLEEN

In 1965 verkocht RHIMA haar eerste vaatwasmachine in Nederland. In Nederland, België, Duitsland en zelfs in Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore zijn nu duizenden machines in gebruik, waarvan meer dan 20.000 in Nederland. Van voorlader tot doorschuifmachine en van korventransportmachine tot geavanceerd vaatwassysteem.

Voor elke locatie bieden wij de meest geschikte oplossing en dat is absoluut meer dan alleen een uitstekende machine. Wij optimaliseren de kwaliteit van uw vaatwasproces, waarbij wij kijken naar uw vaataanbod, logistiek, ergonomie, opslag en transport. Eigenlijk naar alles wat maar iets met de vaat te maken heeft. Wij leveren daarom niet alleen vaatwasmachines, maar ook alles wat uw vaatwasproces kan vergemakkelijken of verbeteren zoals waterontharders, omgekeerde osmose-installaties, trolleys, debrasseerstations, stapelaars en vaatkorven.

Met RHIMA kiest u voor hoogwaardige vaatwasmachines én betrouwbare service. Onze getrainde servicemonteurs staan altijd voor u klaar in geval van een storing of voor onderhoud.

HIGH SPARKLE: GLAZENSPOELMACHINE VOOR ELKE SITUATIE

De High Sparkle serie is dé RHIMA-glazenspoelmachine voor uiteenlopende professionele omgevingen. Met drie modellen (40, 45 en 50) is er altijd een passende uitvoering beschikbaar, ongeacht de beschikbare ruimte in uw bar of spoelkeuken. Dankzij de compacte afmeting integreert de machine eenvoudig in bestaande werkopstellingen.

De High Sparkle beschikt over acht wasprogramma's, waardoor elk type glas optimaal wordt gereinigd. Daarnaast zorgt het Hygiëne Plus-programma voor hygiënisch schone glazen.

Het ontwerp van de High Sparkle is gebaseerd op Dutch Design: minimalistisch, innovatief en toekomstgericht. De machine is ontwikkeld voor professionals die hoge eisen stellen aan efficientie, hygiëne, ergonomie, duurzaamheid en design.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

- **Drie verschillende modellen, altijd een passende oplossing voor elke situatie**
- **Zeer stille werking (< 70 dB(A)), geen verstoring in de werkomgeving**
- **Acht gespecialiseerde wasprogramma's voor diverse typen glazen (zie pag. 6)**
- **Apart hygiëneprogramma waarbij de machine bij hogere temperaturen een zelfreiniging uitvoert.**

Geluid & isolatie

De High Sparkle produceert minder dan 70 dB(A) en is daarmee ideaal voor open keukens, bars en hospitality omgevingen waar gastbeleving vooropstaat. Dankzij hoogwaardige thermische en akoestische isolatie worden geluid en warmteverlies tot een minimum beperkt.




Bediening & gebruiksgemak

De machine is volledig programmeerbaar en kan exact worden afgestemd op de gewenste processen en werkomgeving. Het intuïtieve touchscreen biedt direct inzicht in programma's, temperaturen en de voortgang van het wasproces. Het touchscreen is ook met natte handen goed te bedienen.



Geïntegreerde was- en naspoelarmen

De was- en naspoelarmen zijn boven en onder identiek en dus uitwisselbaar. Daarnaast zijn ze zelfreinigend en niet verstoppend. De unieke spoelarmen zijn zodanig ontworpen dat het sproeibeeld op alle kritische punten optimaal is.

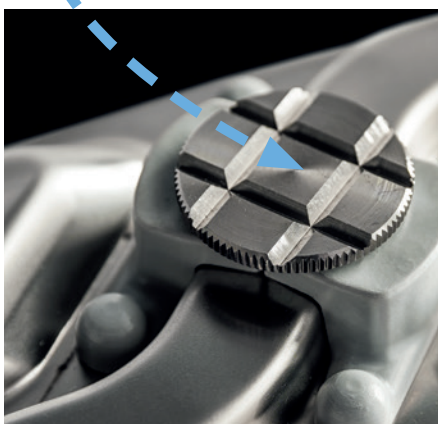

Wasresultaat & technologie

Het unieke 'Anti Drip'-wasarmsysteem voorkomt druppelvorming via een slim V-profiel. Hierdoor komt er geen restwater op schoon glaswerk terecht en wordt een consistent, vlekkeloos eindresultaat geborgd.



Krachtige waspompen

De High Sparkle beschikt over een krachtige waspomp voor een topresultaat.
De High Sparkle 40 heeft een 500 W pomp, de High Sparkle 45 een 600 W pomp en bij de High Sparkle 50 is dat 900 W.

Slow start

Deze zorgt ervoor dat de machine gecontroleerd start waardoor de glazen veel minder kans op breuk hebben.

Energie-efficiëntie

De energiezuinige boiler optimaliseert het energieverbruik. In ruststand daalt de temperatuur naar circa 72 °C en bij gebruik schakelt het systeem automatisch terug naar 85 °C, zonder prestatieverlies.

Deur met een hygiënestand

De deur kan na gebruik van de machine op 'een kier' worden gezet voor optimale ventilatie.

Monitoring & databeheer

Een automatische leegmelding voor vaatwasmiddel ondersteunt een consistent wasresultaat. Via USB-datacommunicatie kunnen operationele en hygiënegegevens eenvoudig worden uitgelezen en geanalyseerd, wat bijdraagt aan kwaliteitsborging en procesoptimalisatie.

Plug and play

De High Sparkle glazenspoelmachine wordt compleet geleverd, inclusief afvoerpomp, breaktank met drukverhogingspomp en doseerapparatuur voor was- en naspoelsmiddel, én is eenvoudig te plaatsen.



Service & onderhoud

De High Sparkle is ontworpen met focus op servicevriendelijkheid. Componenten zijn vanaf de voorzijde van de machine toegankelijk, waardoor onderhoud kan worden uitgevoerd zonder verplaatsing van de machine. Dit minimaliseert stilstand en verhoogt de bedrijfszekerheid.


Duurzaamheid

De High Sparkle is ontwikkeld volgens de 3R-principes: Reduce, Reuse en Recycle.
Dit resulteert in efficiënt materiaalgebruik, maximale herbruikbaarheid van componenten en aansluiting op circulaire doelstellingen richting 2050.

ACCESSOIRES

Glazenkorven

De High Sparkle is leverbaar voor korven van 400 x 400 mm (High Sparkle 40) en 500 x 500 mm (High Sparkle 45 & 50). In combinatie met de duurzame RHIMA glazenkorven ontstaat een efficiënt systeem voor spoelen, beschermen en opslaan van glaswerk. Standaard wordt de machine geleverd met draadstalen korven. Deze zijn ontworpen voor maximale waterdoorlaatbaarheid. Naast de draadstallen korven beschikken we over kunststof korven met een slimme vakverdeling.

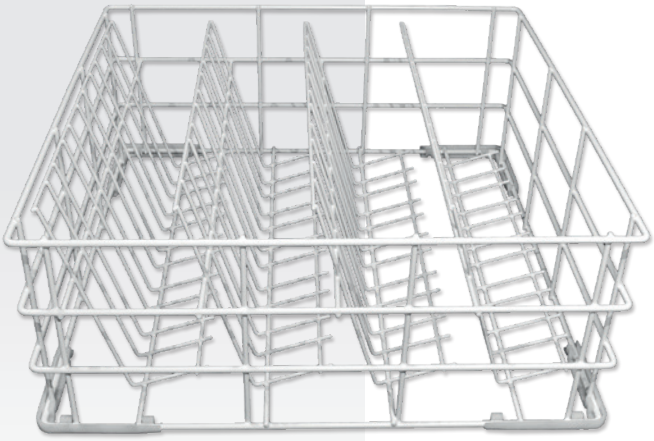



8 UNIEKE WASPROGRAMMA'S






INDICATIE VERWARMING

De High Sparkle warmt op tot de ingestelde temperatuur




WASPROGRAMMA 1
KORT PROGRAMMA

70 seconden
waarbij de pauze tussen wassen en naspoelen instelbaar is

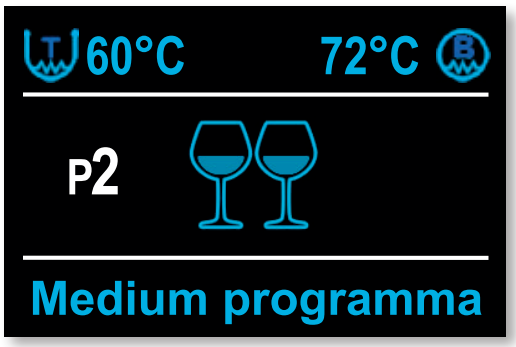

WASPROGRAMMA 2
MEDIUM PROGRAMMA

120 seconden
waarbij de pauze tussen wassen en naspoelen instelbaar is

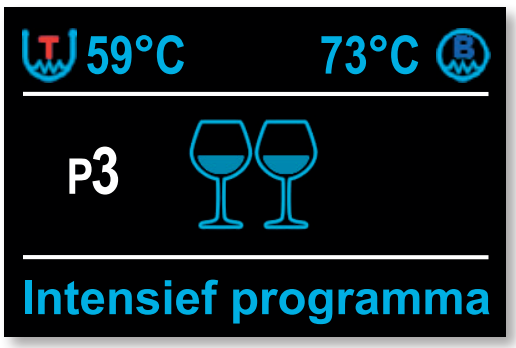

WASPROGRAMMA 3
INTENSIEF PROGRAMMA

180 seconden
waarbij de pauze tussen wassen en naspoelen instelbaar is








WASPROGRAMMA 4
BIERGLAS PROGRAMMA

100 seconden
waarbij de pauze tussen wassen
en naspoelen instelbaar is




WASPROGRAMMA 5
BIERPUL PROGRAMMA

180 seconden
waarbij de pauze tussen wassen
en naspoelen instelbaar is

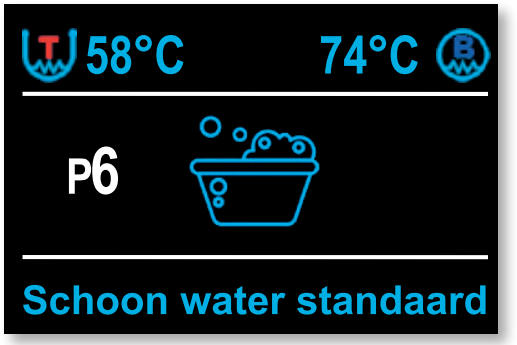


WASPROGRAMMA 6
SCHOON WATER
STANDAARD PROGRAMMA

180 seconden
waarbij de pauze tussen wassen
en naspoelen instelbaar is

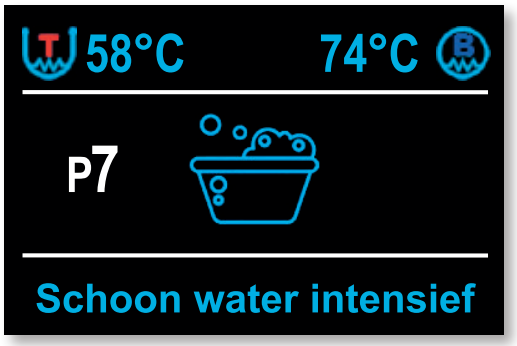

WASPROGRAMMA 7
SCHOON WATER
INTENSIEF PROGRAMMA

400 seconden
waarbij de pauze tussen wassen
en naspoelen instelbaar is

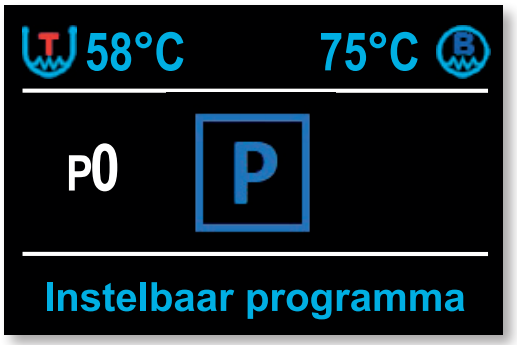

WASPROGRAMMA 0

Programmeerbaar
op klantniveau

DE RHIMA HIGH SPARKLE EN WATERBEHANDELING

De weg naar een schitterend wasresultaat begint al voordat de vaatwasser wordt ingeschakeld, namelijk met het behandelen van het afwaswater. Dit zorgt niet alleen voor een schitterend wasresultaat, maar ook voor een langere levensduur van de machine, een lager energie- en zeepverbruik en het verkleint de kans op storingen.

Of het nu gaat om het wasresultaat of waardebehoud van uw vaatwasmachine, RHIMA biedt een zeer gevarieerd aanbod van efficiënte en effectieve waterontharders en omgekeerde osmose-installaties.

Waterontharder

Hard (of onbehandeld) water werkt kostenverhogend en is schadelijk voor uw vaatwasmachine. De waterontharders van RHIMA worden gebruikt om dit te voorkomen, waardoor de levensduur van uw vaatwasmachine wordt verlengd en de kosten voor het gebruik van vaatwasmiddel en energie worden gereduceerd. RHIMA biedt een serie waterontharders. Voor de High Sparkle adviseren wij het gebruik van de RHIMA VCW 601 waterontharder.



Omgekeerde osmose-installatie

Dankzij de omgekeerde osmose-installatie worden naast de kalk, ook alle zouten en mineralen uit het water gefilterd. Hierdoor blijft er puur water over, waardoor de vaat stralend schoon wordt.

Voor de High Sparkle adviseren wij het gebruik van de RO 150i. Bij deze omgekeerde osmose-installatie kunt u eenvoudig zelf de filters en het membraan vervangen.
Het apparaat geeft zelf aan wanneer dit dient te gebeuren.

Dankzij de combinatie van een High Sparkle met een RO 150i behoort poleren tot de verleden tijd.




Specificaties	RO 150i
Afmetingen b x d x h (mm)	155 x 401x 456
Aansluitwaarde (V / Hz)	230 / 50
Minimaal benodigde waterdruk (bar)	1
Verbruik elektriciteit (in werking/standby) (kW)	0,1 / 0,01
Capaciteit bij 10C° (liter per uur)	144
Membraan (liter per dag)	3800
Aantal membranen	1


HIGH SPARKLE 40



Korven per uur (aantal)	8 - 13 (koud water)/19 - 43 (warm water)
Aansluitwaarde (V)	400V/4750W*
Waspomp (W)	500
Boilerelement (W)	3000
Tankverwarming (W)	2100
Tankcapaciteit (L)	7
Boilercapaciteit (L)	5,5
Waterverbruik (L)	3
Korfmaat (mm)	400 x 400
Maximale doorvoerhoogte (mm)	310
Waterdruk (kPa)	200 - 400
Vaatwas- en naspoelmiddel doseerpomp	standaard
Ingebouwde afvoerpomp	standaard
Breaktank met drukverhogingspomp	standaard
Afmetingen b x d x h (mm)	460 x 550 x 780
Geluidsniveau (dB(A))	< 70

*Omzetbaar naar 230V

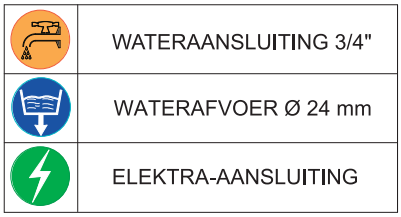

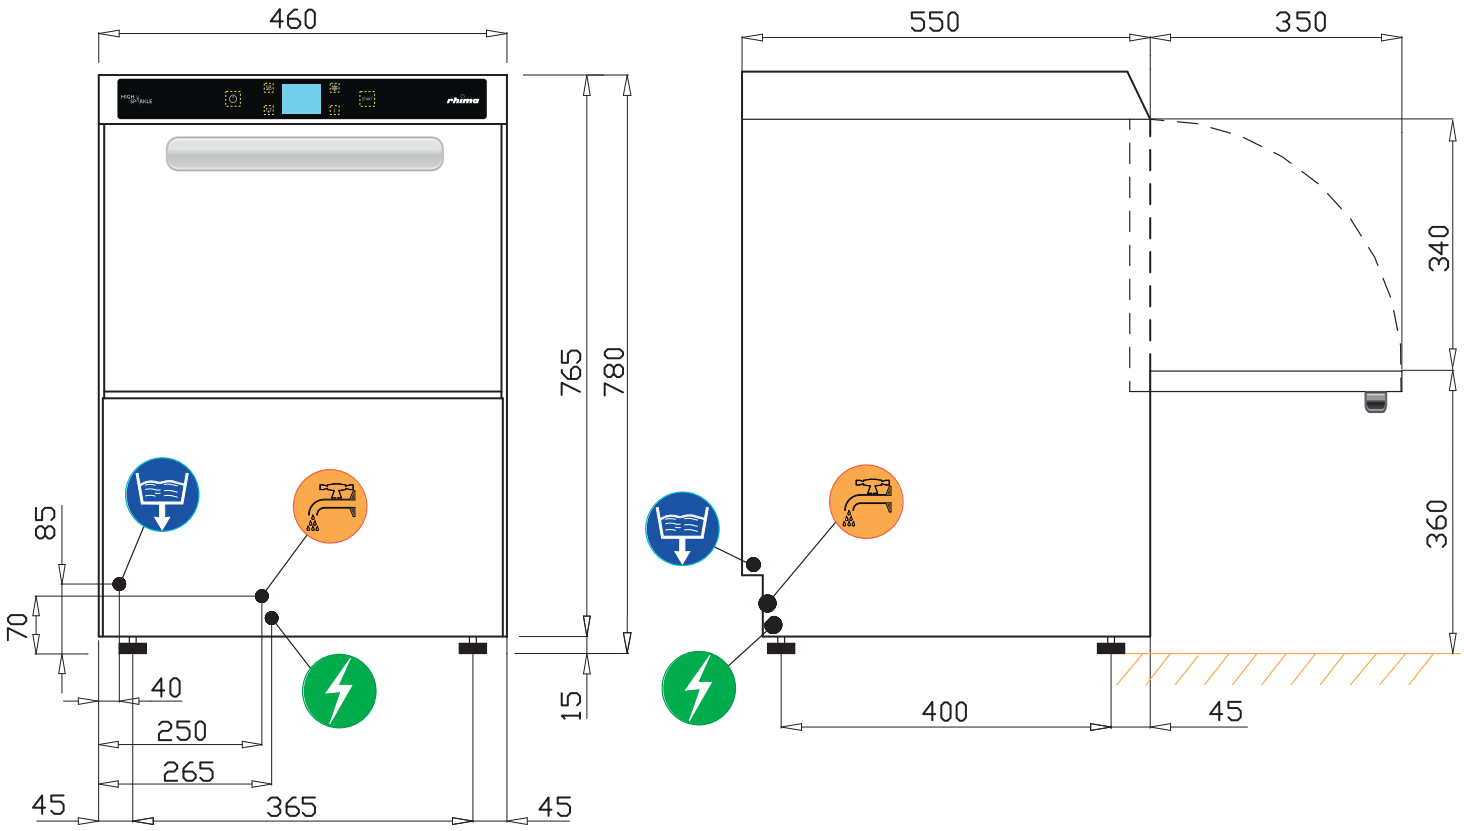


HIGH SPARKLE 45



Korven per uur (aantal)	9 -18 (koud water)/10 - 42 (warm water)
Aansluitwaarde (V)	400V/6350W*
Waspomp (W)	600
Boilerelement (W)	6000
Tankverwarming (W)	2100
Tankcapaciteit (L)	10
Boilercapaciteit (L)	11
Waterverbruik (L)	3,5 - 7
Korfmaat (mm)	500 x 500
Maximale doorvoerhoogte (mm)	260
Waterdruk (kPa)	200 - 400
Vaatwas- en naspoelmiddel doseerpomp	standaard
Afvoerpomp	standaard
Breaktank met drukverhogingspomp	standaard
Afmetingen b x d x h (mm)	600 x 610 x 730
Geluidsniveau (dB(A))	< 70

*Omzetbaar naar 230V

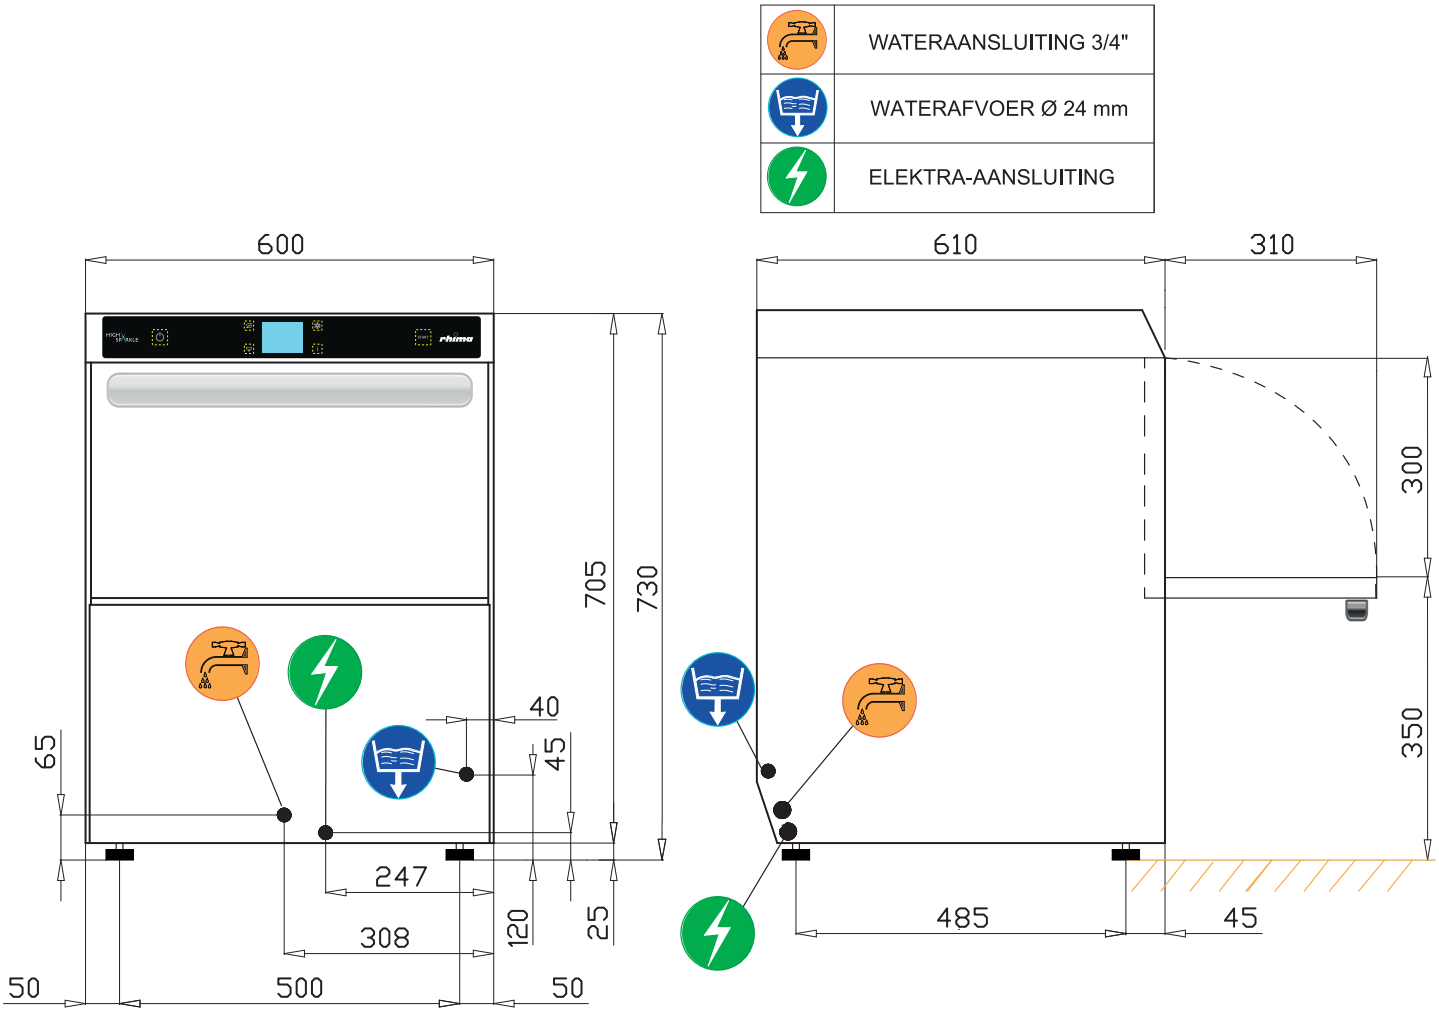


HIGH SPARKLE 50



Korven per uur (aantal)	9 -18 (koud water)/10 - 42 (warm water)
Aansluitwaarde (V)	400V/6650W*
Waspomp (W)	900
Boilerelement (W)	6000
Tankverwarming (W)	2100
Tankcapaciteit (L)	10
Boilercapaciteit (L)	11
Waterverbruik (L)	3,5 - 7
Korfmaat (mm)	500 x 500
Maximale doorvoerhoogte (mm)	340
Waterdruk (kPa)	200 - 400
Vaatwas- en naspoelmiddel doseerpomp	standaard
Afvoerpomp	standaard
Breaktank met drukverhogingspomp	standaard
Afmetingen b x d x h (mm)	600 x 610 x 850
Geluidsniveau (dB(A))	< 70

*Omzetbaar naar 230V

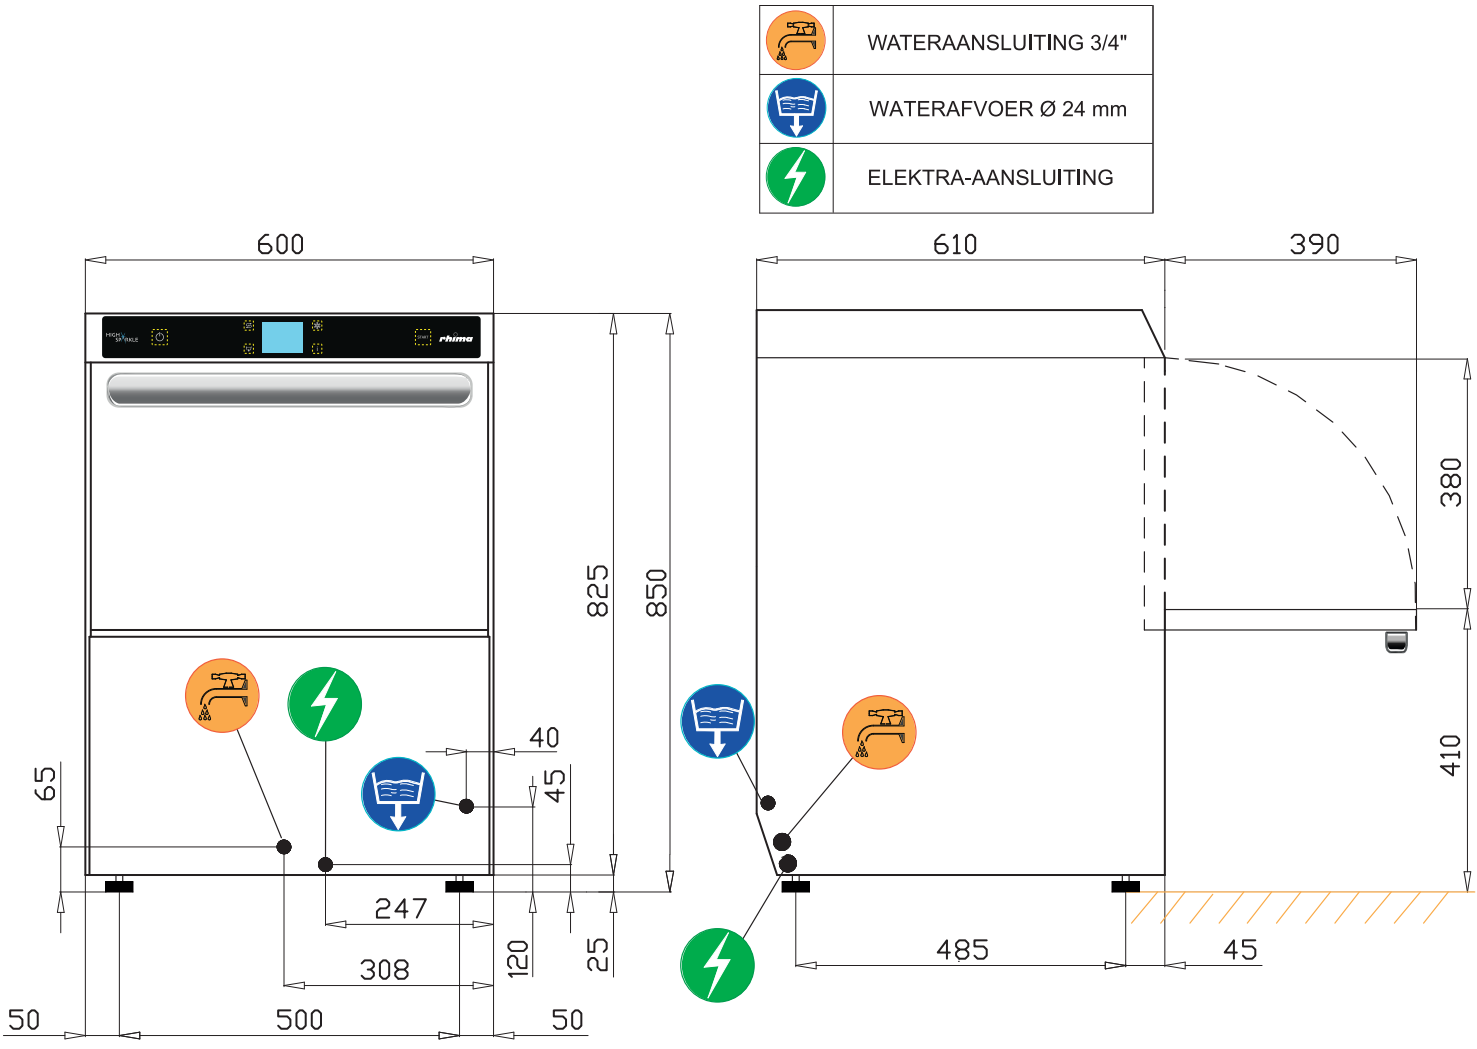

Professionele afwasapparatuur

RHIMA Nederland BV • Energieweg 4-8, 3762 ET SOEST • Postbus 17, 3760 AA SOEST
T +31 (0)35 609 81 81 • **F** +31 (0)35 609 81 80 • **E** info@rhima.com • **www.rhima.com**

RHIMA België BVBA • Gontrode Heirweg 296 / 001, 9090 MERELBEKE – MELLE
T +32 (0)9 230 27 75 • **F** +32 (0)9 230 45 13 • **E** info@rhima.com • **www.rhima.com**

© RHIMA Nederland B.V. Wijzigingen voorbehouden.